
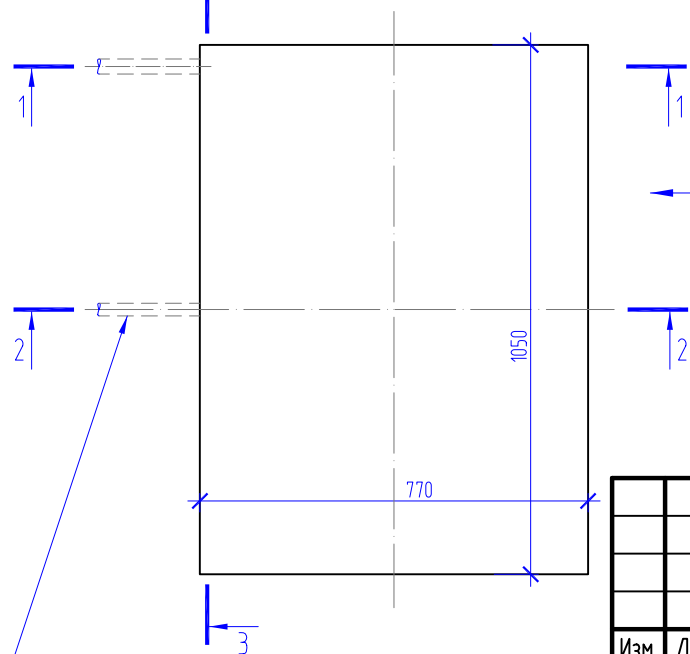
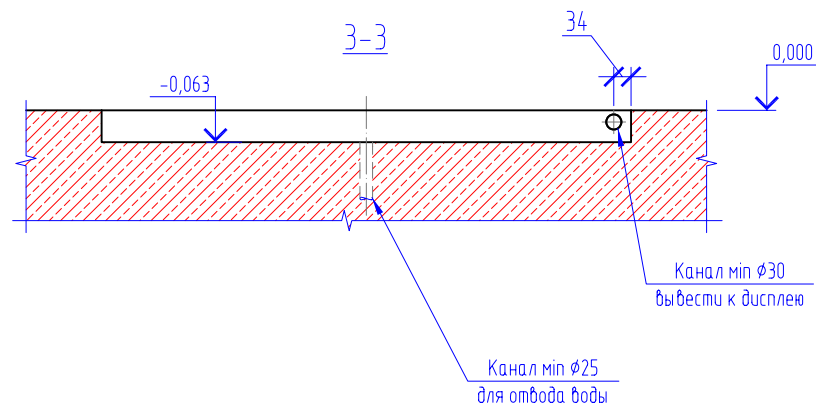


100 200 300 HS

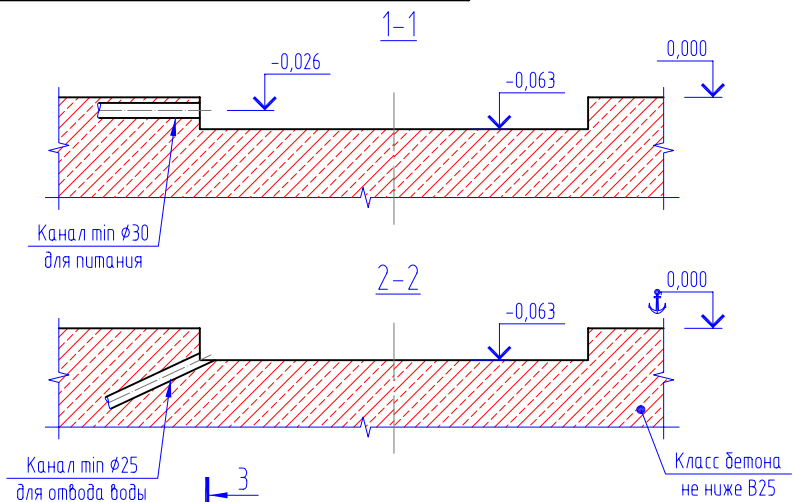

Направление движения

Канал min $\phi 25$
для отвода воды
Вывести к общей дренажной системе.

SH 003 002 001

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Кулюкин А.			28.06.11
Проб.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				




Технические данные
стенда проверки докового увода
SHERPA SSP-1500

Подготовка прямка

Лит.	Масса	Масштаб
		1:12
Лист		Листов

"Шерпа Автодиагностика"
www.sherpa-auto.ru
8(495) 940-96-89

SH 003 002 002

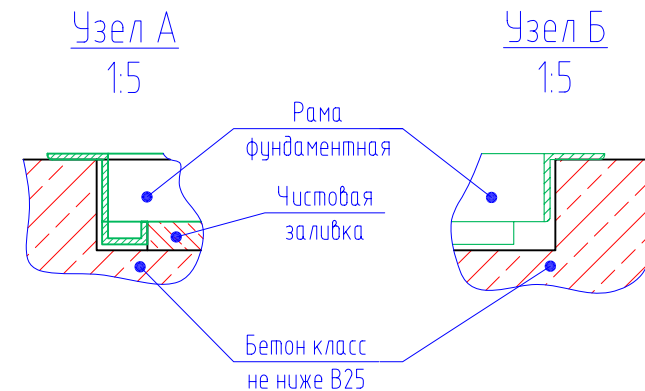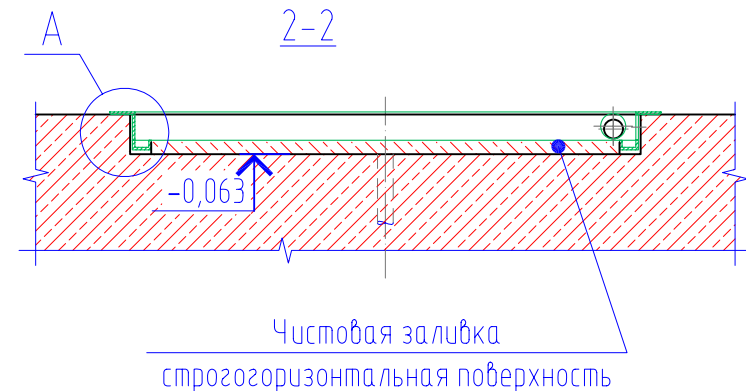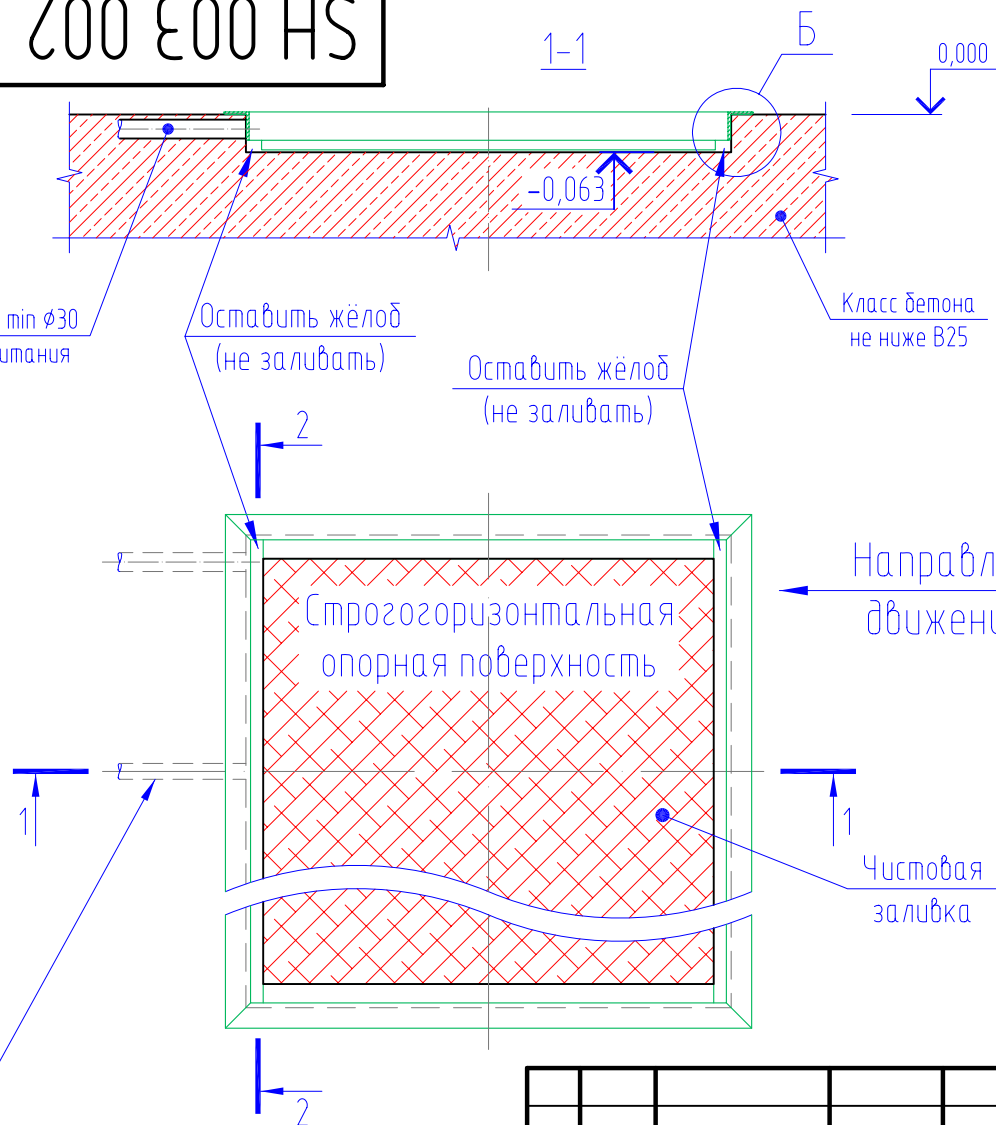

Крепление рамы осуществляется:

- Саморезами через имеющиеся в раме отверстия
- Электросваркой к арматуре, перед заливкой бетоном ямы.

SH 003 002 002

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Кулюкин А.			28.06.11
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Технические данные
стенда проверки докового увода
SHERPA SSP-1500

Позиционирование рамы фундаментной
Чистовая заливка

Лист	Масса	Масштаб
		1:15
Лист	Листов	

"Шерпа Автодиагностика"
www.sherpa-auto.ru
8(495) 940-96-89

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	